



ESTABILIDAD Y ESTIBA

## PRE LABORATORIO N° 3

### ACTIVIDADES PREVIAS PARA EXPERIMENTO DE INCLINACIÓN

Instrucciones:

1. El prelaboratorio abarca la teoría del Experimento de Inclinação que será ejecutada en forma práctica en este de laboratorio.
2. El prelaboratorio debe ser completado y entregado antes de finalizar la clase y debe estar disponible para consulta durante la ejecución del laboratorio.
3. Si puede, responda las preguntas sin consultar sus apuntes y sólo utilícelos cuando tenga dudas o no entienda un concepto. Esto le permitirá mejorar su comprensión de los conceptos que el laboratorio intentará reforzar.
4. Una vez que haya completado meticulosamente este prelaboratorio, le será más fácil entender lo que el laboratorio intenta mostrarle y maximizará el rendimiento en su ejecución.
5. Para la evaluación de este trabajo debe entregar todas las hojas del mismo, incluyendo las ecuaciones utilizadas, la sustitución por números que realice en las ecuaciones, las unidades y sus respuestas finales.

Información del Cadete

Nombre: Benjamín I. García Chávez

Curso: 3° Litoral

Fecha: 03/08



## ESTABILIDAD Y ESTIBA

### Equipamiento del laboratorio

Para la realización de este laboratorio, se usará un estanque metálico con un modelo de buque como cuerpo flotante. El modelo será inclinado a babor y estribor mediante la adición de pesos equivalentes de 200 gramos en tres ubicaciones diferentes sobre la cubierta del modelo. Los momentos resultantes inclinarán al modelo y los ángulos de inclinación para cada movimiento de peso se podrán medir en el péndulo. (Tener presente que es probable que exista superficie libre durante el ensayo, por lo que la rapidez en su realización es fundamental).

Antes de iniciar el experimento y se agreguen los pesos, el modelo tiene que estar en condición liviana; es decir, con el lastre interior del estanque central debe estar lo más abajo posible y sin pesos dentro de los compartimientos de proa y popa.

### Teoría

El principal logro del Experimento de Inclinación es encontrar un valor preciso de la posición vertical del Centro de Gravedad del buque sobre la quilla (KG). Éste se realiza cuando el buque ha sido recién construido, después de que ha sido sometido a un proceso de modernización con cambios importantes en sus pesos internos y por una alteración significativa en la posición de KG.

El experimento se realiza atracado en puerto, en aguas calmas y con el buque adrizado. Los siguientes son los pasos principales para llevar a cabo su realización:

### Condición de Carga Liviana

Normalmente el Experimento se realiza en condición de carga liviana. El desplazamiento en esta condición  $\Delta_{Liviano}$  se define como:

*El peso del buque tal como lo entrega el astillero; sin combustible, pertrechos, víveres ni tripulantes.*

Es necesario primero determinar el peso del buque en condición liviana  $\Delta_{liviano}$ .. Esto se logra entrando a las "Curvas de Forma" del buque con los calados medios y obteniendo el desplazamiento para esa condición. También es importante verificar la densidad del agua en el que está flotando.

1. ¿Por qué es importante determinar la densidad del agua? \_\_\_\_\_  
Porque la densidad del agua afecta directamente a la flotabilidad y a la condición de estabilidad del buque, como la fuerza de empuje del agua hacia el buque, el calado y el gm.
2. Escriba la ecuación que relaciona el **desplazamiento** del buque con la **densidad** del agua en el que flota.

Desplazamiento = Densidad x Volumen




## ESTABILIDAD Y ESTIBA

### Incorporación de pesos y sistema de péndulo

Los elementos y pesos que se utilizarán durante el experimento se embarcan a bordo del buque. Normalmente los pesos que se utilizan en un experimento equivalen al 2% del desplazamiento del buque en condición de desplazamiento liviano ( $\Delta_{Liviano}$ ). Cuando se instala a bordo el equipamiento y pesos necesarios para el experimento, se dice que el buque está en condición de "Inclinación". Todas las cantidades que se den refieran a esta condición, llevarán el sufijo de *incl.* Por ejemplo:  $\Delta_{Incl}$ , KG *Incl.*

El equipo de inclinación consiste en un péndulo montado en un mástil ubicado de tal manera que el péndulo esté libre para moverse en dirección transversal. La figura N°1 muestra un péndulo típico. El péndulo se utiliza para determinar la tangente del ángulo de inclinación.

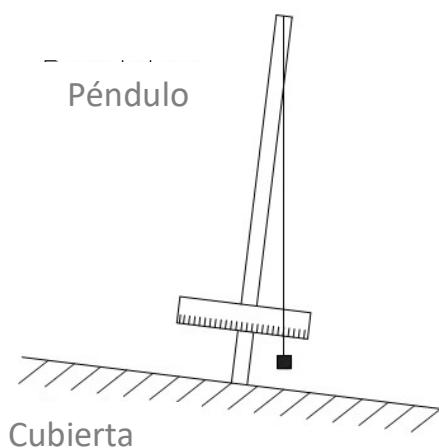

3. La figura adyacente, muestra el ángulo de inclinación ( $\phi$ ) y los catetos opuestos y adyacentes ( $d_{adj}$  y  $d_{opp}$ ) del triángulo que permite el cálculo de la tangente  $\phi$

Utilizando trigonometría, escriba la ecuación para la  $Tg \phi$  con los datos del párrafo anterior.

$$Tg = \frac{Dopp}{Dadj}$$

$$Tg = \frac{\text{Desp. horizontal del puntero}}{\text{Longitud del péndulo}}$$

Para el caso del modelo, es importante conocer ubicación del cg del péndulo y el de los pesos. En buques reales el peso del péndulo es despreciable, pero en este modelo es significativo.


Éstas distancias normalmente serán Kg péndulo y Kg pesos de inclinación respectivamente.



## ESTABILIDAD Y ESTIBA

### Inclinando al buque

Una vez completados los pasos previos, se puede realizar el experimento de inclinación. La teoría involucrada en su ejecución fácil de entender cuando se analiza el siguiente esquema:

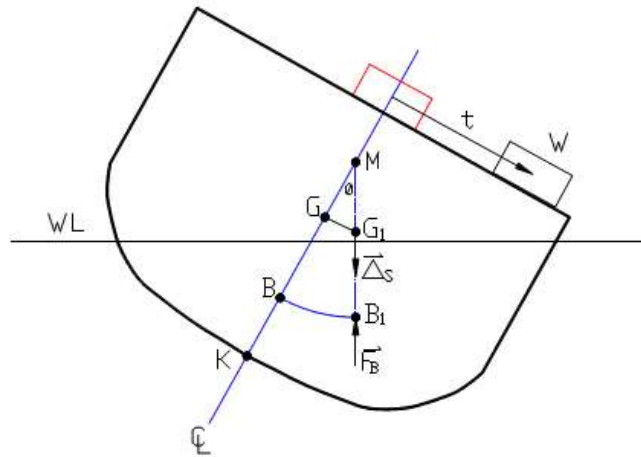

4. Indique la relación geométrica que existe entre el ángulo de inclinación  $\phi$  y las distancias  $GG_1$  y  $GM_{incl.}$ .

$$\text{Tg} = GG_1 / GM_{inclinación}$$

La distancia  $GG_1$  también se puede determinar utilizando la magnitud del peso ( $w$ ) y la distancia que se mueve ( $t$ )

$$CGT_{nuevo} = \frac{CGT_{inicial} \cdot \Delta_{inicial} + w_i cgt_i}{\Delta_{nuevo}}$$

Donde  $\Delta_{Nuevo} = \Delta_{Inicial} + w_i$

Como  $cgt = t$ , cuando  $CGT_{inicial} = 0$  cm, entonces  $GG_1 = CGT$

$$GG_1 = \frac{w \cdot t}{\Delta}$$

5. Utilizando las ecuaciones del triángulo geométrico y el movimiento de pesos, determine la ecuación necesaria para calcular el valor de  $GM_{incl.}$

$$GM_{incl} = (w \times t) / (\text{Desplazamiento} \times \tan)$$

Para cada ángulo de inclinación, se registra la tangente de inclinación correspondiente ( $\text{tg}\phi$ ). Una vez realizado, se hace un gráfico del momento incluyente ( $wt$ ) versus la  $\text{tg}\phi$ . Estos datos debieran resultar en una línea recta. Para ello es conveniente trazar una línea recta que represente mejor a todos los puntos obtenidos. Una vez lograda esta línea, se puede obtener la pendiente de esta recta.



## ESTABILIDAD Y ESTIBA

6. Escriba la ecuación de la pendiente de la recta en términos de las cantidades obtenidas.

$$m = (w \times t) / (\text{Desplazamiento} \times \tan \theta)$$


7. Combine lo anterior con la expresión previa para encontrar  $GM_{incl.}$  en términos de la pendiente de la recta graficada.

$$GM_{incl.} = m$$

### Cálculo del $KG_{incl.}$

Con el valor de  $GM_{incl.}$  calculado, la determinación de la distancia  $KG_{incl.}$  es prácticamente directo.

8. En la siguiente figura marque la posición de los siguientes puntos: Quilla (K), Centro de Boyantéz (B), Centro de Gravedad (G) y Metacentro Transversal (M). Asuma todos los centroides en línea de crujía. Marque las distancias KM, GM y KG.

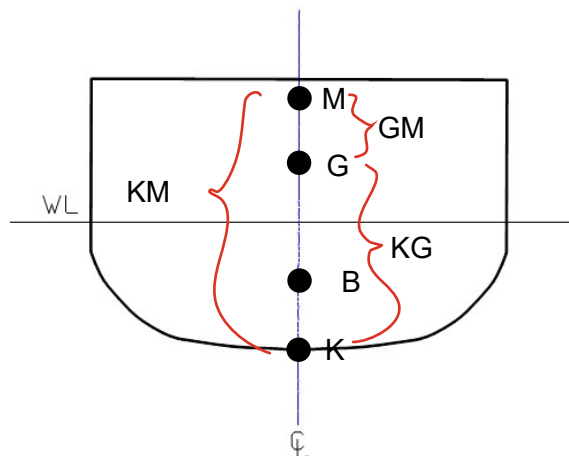

9. Utilizando la figura anterior determine una expresión para  $KG_{incl.}$  en términos de  $GM_{incl.}$  y de KM.

$$KG_{incl.} = KM - GM_{incl.}$$

10. ¿De dónde se puede obtener el valor de KM? De las tablas de curvas del buque



## ESTABILIDAD Y ESTIBA

### Retiro de los pesos de Inclinación, Pesos, Péndulo y determinación de $KG_{\text{liviano}}$

La parte final del experimento es corregir el valor de  $KG_{\text{Inclinado}}$  removiendo los pesos y el péndulo para así obtener el  $KG_{\text{Liviano}}$ .

11. Escriba la expresión general para el nuevo  $KG$  de un buque después de agregar, quitar o mover un peso.

$$KG_{\text{nuevo}} \cdot \Delta_{\text{nuevo}} = KG_{\text{inicial}} \cdot \Delta + w \cdot KG_w$$

Esta ecuación puede ser utilizada para el retiro de equipamiento de inclinación dado lo siguiente:

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| $W_{\text{wt}}$       | : Peso de los pesos de inclinación.                           |
| $KG_{\text{wt}}$      | : Altura del centro de gravedad de los pesos sobre la quilla. |
| $W_{\text{péndulo}}$  | : Peso del péndulo completo.                                  |
| $KG_{\text{péndulo}}$ | : Altura del centro de gravedad del péndulo sobre la quilla.  |

12. Utilizando los términos anteriores en la expresión general, escriba la expresión matemática para encontrar  $KG_{\text{liviano}}$ .

$$KG_{\text{liviano}} = \frac{KG_{\text{incl}} \cdot \Delta_{\text{incl}} - (w \cdot KG_w + W_{\text{pnd}} \cdot KG_{\text{pnd}})}{\Delta_{\text{liviano}}}$$

El cálculo de  $KG_{\text{liviano}}$  es el **Objetivo Final** del experimento de inclinación.

La altura de G sobre la quilla es de vital importancia para determinar las características de estabilidad del buque, que será utilizada en laboratorios futuros.