



ESTABILIDAD Y ESTIBA
LABORATORIO N° 1 - ACTIVIDADES PRE-LABORATORIO
INTEGRACIÓN NUMÉRICA

Instrucciones:

1. Este pre-laboratorio cubre la teoría que será realizada experimentalmente en este laboratorio.
2. El pre-laboratorio debe ser completado y entregado antes de iniciar la experimentación del laboratorio.
3. Si puede, responda las preguntas sin consultar sus apuntes y sólo utilícelos cuando esté confundido o no entienda un concepto. Esto le permitirá mejorar su comprensión de los conceptos que este laboratorio intenta reforzar.
4. Una vez completado concienzudamente este pre-laboratorio, le será más fácil entender lo que el laboratorio intenta mostrarle y maximizará su rendimiento en él.
5. Para la calificación de este laboratorio deben entregarse todas las hojas del mismo, incluyendo las ecuaciones utilizadas, la sustitución por números, unidades y respuestas finales.
 - a. La Ingeniería es comunicación.
 - b. Un trabajo limpio que muestra una progresión lógica es mucho más fácil de evaluar.

Información del Cadete

Nombre: Valeria Becker

Curso: 3Lt

Fecha: 12/05/2021



ESTABILIDAD Y ESTIBA

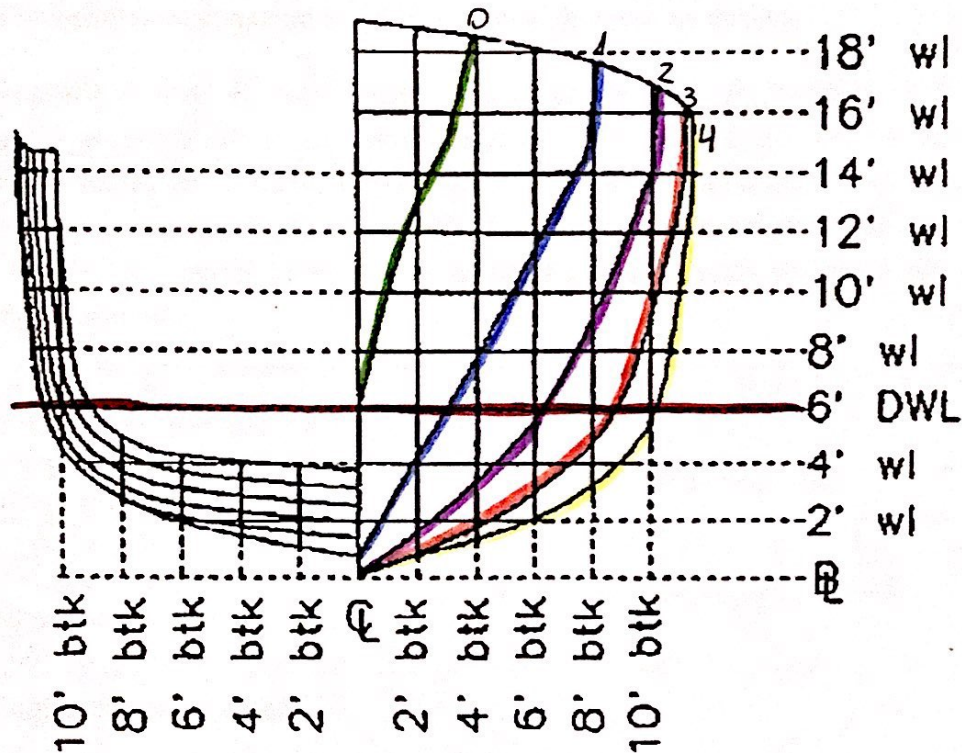


Figura 1 – Planos del Casco (Vista de frente o plano de cuerpo) del patrullero 3L

Calado DWL = 6 pie Lpp = 101,7 pie Medias distancias en pie desde crujía

NÚMEROS DE ESTACIÓN: La estación 0 es la FP, la estación 10 es la AP

Calado (Pie)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1,1	5,2	8,6	10,1	10,8	11,1	11,0	10,8	10,6	10,1	9,7
9	0,8	4,7	8,1	9,7	10,6	10,9	10,8	10,7	10,4	10,0	9,6
8	0,5	4,1	7,6	9,4	10,4	10,8	10,7	10,6	10,2	9,9	9,5
7	0,3	3,6	7,0	9,1	10,2	10,7	10,6	10,5	10,1	9,7	9,4
6	0,1	3,0	6,3	8,7	10,0	10,6	10,5	10,2	9,8	9,5	9,0
5	0,0	2,4	5,5	8,2	9,5	10,1	10,1	9,7	9,3	8,8	8,0
4	0,0	1,9	4,5	7,3	8,8	9,4	9,5	9,1	8,4	7,3	3,5
3	0,0	1,3	3,5	6,2	7,5	8,2	8,6	7,5	5,0	0,0	0,0
2	0,0	0,8	2,3	4,5	5,3	6,0	5,5	2,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,2	1,0	2,2	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabla 1 - Tabla de Offsets (Localización de puntos del casco)



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Familiarización con el uso de la tabla de Offset (o tabla de datos)


1. Registre el valor de las mangas medias para la línea de flotación de 6 pies (DWL) extrayendo los valores correspondientes de la Tabla 1. Luego verifique estos valores midiéndolos en el plano del casco en la Figura 1. Demuestre que entiende como encontrar estos puntos encerrándolos en un círculo en el plano del de la Figura 1. Registre los valores obtenidos de la Tabla de Datos y los del plano del casco en la siguiente tabla.

Estación	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Distancias de medias mangas obtenida de la Tabla offsets (pie)	0,1	3	6,3	8,7	10	10,6	10,5	10,2	9,8	9,5	9
Distancias de medias-mangas obtenidas del plano del casco (pie)	0	3	6	8,8	10,2	10,5	10,5	10,2	10	9,6	9

Definiciones del casco

2. Indique los siguientes elementos *para cada diagrama* que se encuentra en la Figura 2:

- a. Línea de flotación (LF)
- b. Plano de agua (PA)
- c. Plano de sección (PS)
- d. Perpendicular de Proa (PPROA)
- e. Perpendicular de Popa (PPOPA)
- f. Línea de Crujía (LC)
- g. Línea Base (Quilla) (LBQ)
- h. Sección media o cuaderna maestra (CM)
- i. Centro de flotación (CF)

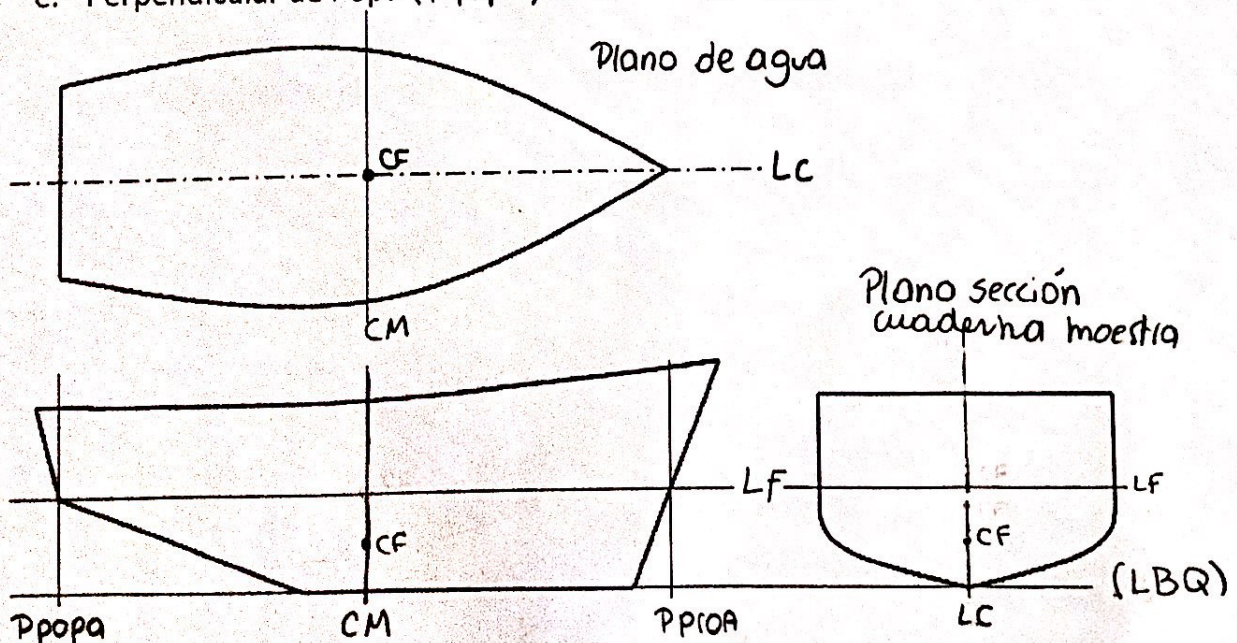




ESTABILIDAD Y ESTIBA

Figura 2 - Diagrama para las definiciones de forma del casco

Área de una Sección

3. Usando la tabla de datos y la primera regla de Simpson, siga los siguientes pasos para encontrar el área de la estación (sección) número 5 hasta la línea de flotación de 6 pies.

- a. Haga un esquema de la sección que está integrando, etiquetando correctamente los ejes y dimensiones.

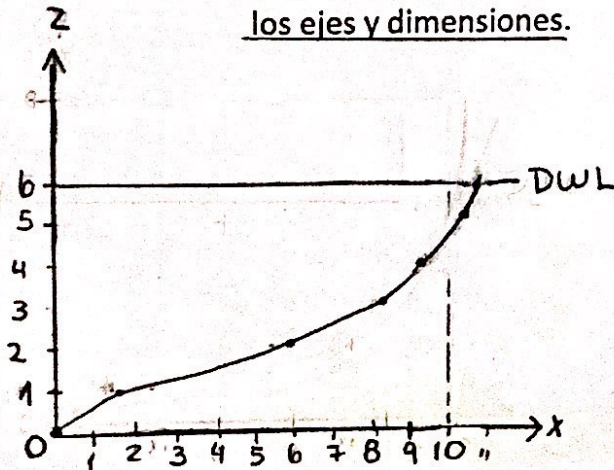

calado	media manga	multiplo
0	0	1
1	1,7	4
2	6	2
3	8,2	4
4	9,4	2
5	10,1	4
6	10,6	1

- b. Escriba la ecuación de la Regla General de Simpson para la sección anterior.

$$A_{\text{sección 2}} = \frac{1}{3} \Delta z \left[(1 y_0) + (4 y_1) + (2 y_2) + (4 y_3) + (2 y_4) + (4 y_5) + (1 y_6) \right]$$

- c. Sustituya los números relevantes y calcule el área de sección de la estación 5

$$\hat{A}_{wp} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{6} \left[(0 + 4(1,7) + 2(6) + 4(8,2) + 2(9,4) + 4(10,1) + 1(10,6)) \right]$$

$$\hat{A}_{wp} = 80,933 \text{ pie}^2$$

$$\Delta y = \frac{\text{calado}}{n-1}$$

$$\Delta y = \frac{6}{6}$$




ESTABILIDAD Y ESTIBA

Volumen sumergido

4. Siguiendo los pasos siguientes, indique cómo se calcula el volumen sumergido de un buque utilizando la Primera Regla de Simpson.

- a. Haga un esquema mostrando el gráfico en dos dimensiones (2-D) que está integrando, etiquetando correctamente los ejes y sus dimensiones.

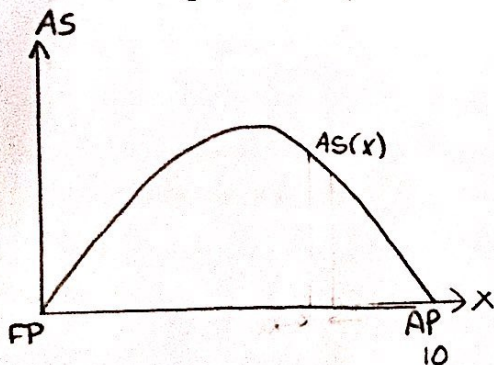

$$A_{wp} = 2 \cdot \int dA = 2 \int_0^{L_{pp}} y(x) dx$$

FP = eslora perp. a proa

AP = eslora pp. popa

- b. Aplicando la Primera Regla de Simpson, escriba la regla general de Simpson para la determinar el volumen sumergido.

$$V_{sum} = \int ds = \int dv = \int_0^{L_{pp}} \text{Área sección}(x) dx$$

$$\Delta x_p = \frac{101.7}{11-1}$$


$$\Delta x = 10.17 \text{ pies}$$

$$V_{sum} = \frac{1}{3} \Delta x \cdot [1 \cdot A_0 + 4 A_1 + 2 A_2 + 4 A_3 \dots]$$

Área de Flotación

5. Usando la tabla de Offsets y la Primera Regla de Simpson, siga los pasos siguientes para encontrar el área del plano de flotación en la línea de agua de 6 pies.

- a. Haga un esquema del plano de flotación que está integrando, etiquetando los ejes y dimensiones.

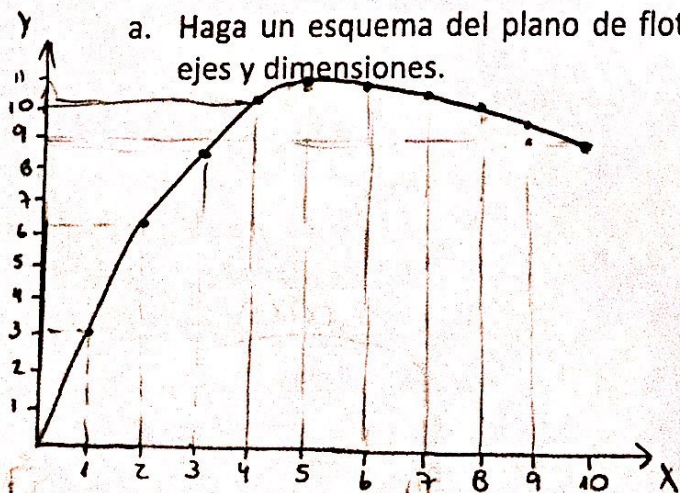

Pre-Laboratorio N°1 Página 5 de 6

calado	media manga	multiplo
0	0,1	1
1	3	4
2	6,3	2
3	8,7	4
4	10	2
5	10,6	4
6	10,5	2
7	10,2	4
8	9,8	2
9	9,5	4
10	9	1



ESTABILIDAD Y ESTIBA

- b. Escriba la Primera Regla General de Simpson en la forma en que se aplica para el área del plano de flotación

$$A_{wp} = 2 \cdot \frac{1}{3} \Delta x \left[1(x_0 y_0) + 4(x_1 y_1) + 2(x_2 y_2) + 4(x_3 y_3) + 2(x_4 y_4) + 4(x_5 y_5) + 1(x_6 y_6) \right]$$

- c. Sustituya por los números relevantes y calcule el área del plano de flotación del calado de 6 pie.

$$A_{wp} = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 10,17 \left[1(0,1) + 4(3) + 2(6,3) + 4(8,7) + 2(10) + 4(10,6) + 2(10,5) + 4(10,2) + 2(9,8) + 4(9,5) + 1(9) \right]$$

$$6,78 [250,3]$$

$$A_{wp} = 1697,034 \text{ pies}^2$$

$$\Delta x = \frac{L_{pp}}{n-1} = \frac{101,7}{10}$$

$$\Delta x = 10,17 \text{ pies}$$

Centro de Flotación Longitudinal (LCF)

6. Usando la tabla de Offsets y la Primera Regla de Simpson, calcular la posición del LCF a un calado de 6 pie. Utilice como referencia la perpendicular de proa.

- a. Escriba la ecuación general de para calcular el LCF a 6 pie utilizando la Primera Regla de Simpson.

$$LCF = \frac{2}{A_{wp}} \cdot \frac{1}{3} \cdot \Delta x \left[1(x_0 y_0) + 4(x_1 y_1) + 2(x_2 y_2) + 4(x_3 y_3) + 2(x_4 y_4) + 4(x_5 y_5) + 1(x_6 y_6) \right]$$

- b. Sustituya por los números relevantes y calcule el área el LCF del plano de agua al calado de 6 pie.

$$LCF = \frac{2}{1697,034} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{101,7}{10} \cdot \left[1(0)(0,1) + 4(3)(10,17) + 2(6,3)(2 \cdot 10,17) + 4(8,7)(3 \cdot 10,17) + 2(10)(4 \cdot 10,17) + 4(10,6)(5 \cdot 10,17) + 2(10,5)(6 \cdot 10,17) + 4(10,2)(7 \cdot 10,17) + 2(9,8)(8 \cdot 10,17) + 4(9,5)(9 \cdot 10,17) + 1(9)(10 \cdot 10,17) \right]$$

$$LCF = \frac{10}{2503} \times 14492,25 = 57,89 \text{ pies}$$