



ESTABILIDAD Y ESTIBA

LABORATORIO N° 2 - ARQUÍMEDES & CENTROS DE FLOTACIÓN

Instrucciones:

1. Este laboratorio se lleva a cabo en la Sala de Ingeniería ubicada en el patio de maniobras a un costado de la Sala de dibujo.
2. Antes de llegar, lea el procedimiento de laboratorio para familiarizarse con los pasos necesarios para completar el laboratorio.
3. Traiga este cuestionario y una calculadora al laboratorio.
4. El laboratorio se realizará en grupos pequeños de 2 o 3. Su instructor especificará si el grupo o cada persona debe presentar el laboratorio completo.
5. Siga las etapas del laboratorio en orden consecutivo. El laboratorio sigue un patrón de pensamiento lógico y avanzar sin completar las preguntas de la teoría de intervención limitará su comprensión de los conceptos cubiertos.
6. Para obtener una calificación completa, todo el trabajo debe durante el laboratorio. Escriba las ecuaciones generales utilizadas, la sustitución de números, despeje de unidades y respuestas finales.
7. Mantenga su estación de trabajo (incluido el piso) limpio y seco. Asegúrese de que todos los equipos y modelos vuelvan a su ubicación original cuando complete el laboratorio.

Información del Cadete

Nombre: C. MARÍN F

Curso: 3º LT

Fecha: 3-05-2021



ESTABILIDAD Y ESTIBA

PRIMERA PARTE: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES Y DETERMINACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

1. Pese el modelo en la báscula y a continuación registre su peso.

12,284 Kg

Peso del modelo a escala (kg)

~~12,284~~ Kg

Este peso corresponde al desplazamiento (Δ) del modelo. El resto de la Primera Parte del laboratorio verifica este peso usando dos técnicas diferentes.

Medición del desplazamiento mediante el peso del agua desplazada

Llene el tanque a un nivel justo por encima de la altura del drenaje y permita que el exceso de agua fluya al balde. Espere unos 5 minutos para que el agua deje de gotear. Vacíe el balde y asegúrese también de que la fuente metálica rectangular (bandeja) se encuentre vacía.

2. Pese la bandeja metálica y registre su peso en la tabla que se adjunta en el punto 3. a continuación.

Instale el trozo de manguera en el drenaje y coloque la bandeja sobre la pesa, de manera tal que toda el agua que se vierta por el drenaje sea recibido en la bandeja y pueda registrarse su peso sin desplazarla de lugar. Coloque lentamente el modelo dentro del tanque, utilizando las dos guías del estanque para mantener la posición de la proa y de la popa de modelo. Asegurándose de mantener el modelo en posición vertical.

En el caso de no poder colocar la pesa bajo la bandeja, considere que después del flujo inicial de agua, el agua remanente que gotee puede ser recibida en el balde plástico, mientras se coloca la bandeja metálica en la pesa.

Espere al menos 5 minutos para que el agua termine de gotear sobre la pesa. Mientras espera, complete los pasos (4) a (7).

3. Vierta el agua del balde plástico en la bandeja y complete la tabla que se adjunta a continuación. Esta tabla solo requiere datos recopilados hasta este punto y la aplicación de los principios del curso (Arquímedes y equilibrio estático)

Peso de la bandeja metálica (kg)	1,232 Kg
Peso del agua y de la bandeja metálica (kg)	13,310
Peso del agua recolectada en la bandeja (kg)	11,078 Kg 12,150

* Pérdida de Agua y error humano.
Basándose en los datos recolectados, ¿cuáles serán los valores esperados para:

Magnitud de la Fuerza de Boyantes, F_b (kg)	11,078 Kg
Desplazamiento del modelo, Δ (kg)	11,078 Kg

12,150
12,150



ESTABILIDAD Y ESTIBA

4. Explique cómo llego al valor del desplazamiento del modelo.

Porque el desplazamiento es igual al peso del modelo, y este a su vez es igual al peso del agua desplazada por principio de Arquímedes

5. Lea cuidadosamente el calado de proa y el de popa a la altura de las respectivas perpendiculares, a ambas bandas. Retire el modelo del agua y asegurándose que el modelo está bien adrizado, mida la distancia desde la quilla a las marcas de proa y de popa. (Verifique con una regla que las marcas de calado coinciden con la quilla del modelo)

El calado medio (C_M) es el promedio entre el calado de proa y el calado de popa medidos en las respectivas perpendiculares. Use esta relación y sus observaciones del modelo flotando para completar los calados de la tabla continuación:

C Popa (cm)	88 cm
C Proa (cm)	90 cm
C Medio (cm)	89 cm
Asiento (cm)	1 cm

6. Retire el modelo del agua y utilizando el valor de C_M y asumiendo que el modelo es de una densidad uniforme, estime el valor y la posición de los siguientes centroides: Centro de Boyantéz (B) y Centro de Gravedad (G) para el modelo.


Nota: El centro de gravedad de un cuerpo homogéneo, como el del modelo utilizado, es el centro del volumen de ese objeto.

	Parámetro	Valor en Kg (Lb)
Desplazamiento	W (Δ)	12,150 Kg
Centroide	Parámetro	Valor en cm
Ubicación de la cuaderna maestra		45,9 cm
Centro de Boyantes	KB (VCB)	4,25 cm
	TCB	[45,25] 0 cm
	LCB	0 cm
Centro de Gravedad	KG	8,5 cm
	TCG	0 cm
	LCG	0 cm



ESTABILIDAD Y ESTIBA

7. Para confirmar que comprende estas cantidades, marque el Centro de Boyantes (B) y el Centro de Gravedad (G) en las vistas del plano lateral y en el de secciones del cuerpo homogéneo que se muestra a continuación. Asegúrese de ubicar con precisión estos centros respecto de la línea de flotación. (Asúmallo adrizado y sin asiento)

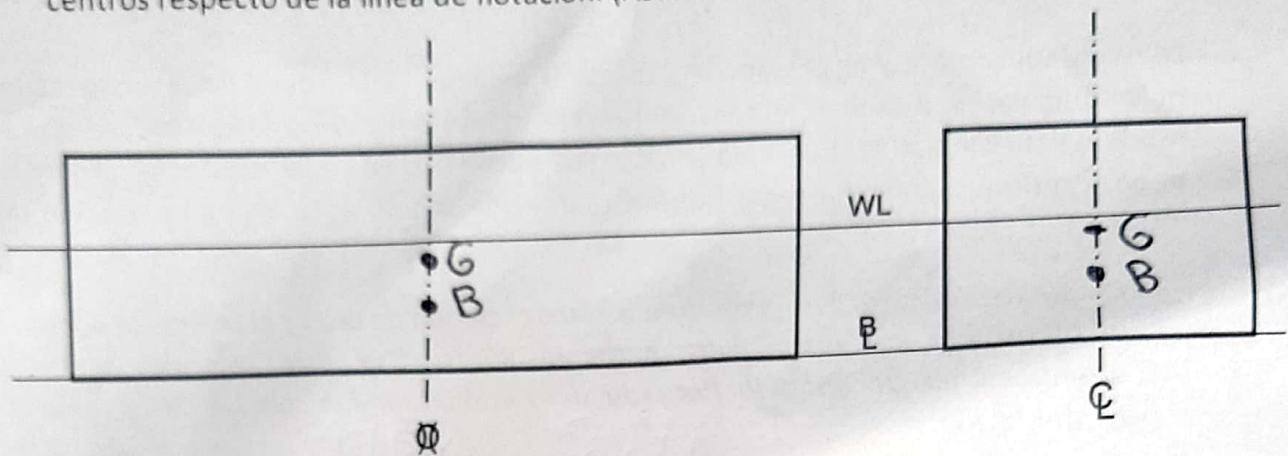

Determinación del desplazamiento mediante el cálculo del volumen sumergido

8. Pese a que aún no es materia pasada, en el espacio a continuación calcule el área del plano de flotación del modelo utilizando la primera regla de Simpson (Capítulo 2 – 2.8.1 Teoría de la Primera regla de Simpson- 2.8.2 Aplicación de la 1ra Regla de Simpson- y 2.9.1 Área de Plano de Flotación). Para obtener el puntaje completo, asegúrese de incluir los siguientes pasos:

- El dibujo (croquis a mano alzada) del área que está calculando.
- Escriba la ecuación general de la primera regla de Simpson.
- Calcule el área del plano de flotación y destaque su respuesta en un cuadrado.

$$\frac{24,5}{2} = \text{Suma} = 12,25$$

* Muestra Rectangular

12,25	1	12,25
12,25	4	49
12,25	2	24,5
12,25	4	49
12,25	2	24,5
12,25	4	49
12,25	1	12,25

$$\text{Muestra completa} = 220,5 \cdot 2 = 441$$

$$\text{esfera} = 91,8 \text{ cm}$$


$$h = \frac{\text{esfera}}{\text{volumen}} = \frac{91,8}{6}$$

$$h = 15,3 \text{ cm}$$

$$\text{Área} = \frac{1}{3} \cdot h \cdot \text{Muestra completa}$$

$$B) \text{ Área Flotación} = \frac{1}{3} \cdot 15,3 \cdot 441$$

$$C) \text{ Área Flotación} = 2249,1 \text{ cm}^2$$

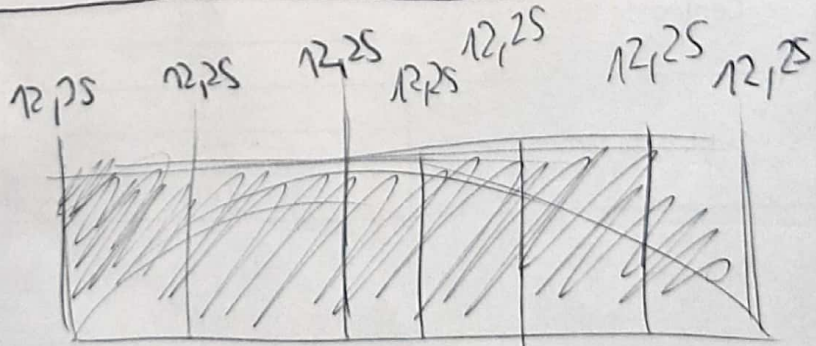



ESTABILIDAD Y ESTIBA

9. Ahora determine el volumen sumergido (∇) del modelo.

Nota: En el modelo asuma ambos costados verticales y calcule su volumen como si fuese un cilindro (Área x Altura)

~~$$V = A \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$~~

~~$$\nabla = \pi (4,23)^2 \cdot 91,8$$~~

~~$$\nabla = 5209,148 \text{ cm}^3$$~~



$$\nabla = 8,5 \text{ cm} \times 2249,1 \text{ cm}^2$$

$$= 19117,35 \text{ cm}^3$$

$$\nabla = 0,019117 \text{ m}^3$$

10. ¿Por qué no se puede utilizar esta técnica para calcular el volumen sumergido de un casco de buque normal?

Porque un buque (o su casco) no tiene forma de cilindro por lo que el cálculo es incorrecto

11. Calcule la Fuerza de Boyantes del volumen sumergido y la densidad del agua en el estanque.

$$F_B = \rho \cdot g \cdot \nabla$$

$$F_B = \Delta$$

~~$$F_B = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0,0052091$$~~

~~$$F_B = 51,04 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$$~~

~~$$F_B = 51,05 \text{ (N)}$$~~

~~$$\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$~~

~~$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$~~

~~$$\nabla = 0,0052091 \text{ m}^3$$~~

~~$$F_B = \rho \cdot \nabla$$~~

~~$$F_B = 1000 \cdot 0,0052091$$~~

~~$$F_B = 5,2091 \text{ kg}$$~~

12. Ahora calcule el desplazamiento del cajón rectangular (Δ).

$$\Delta = \rho_{\text{agua}} \cdot g \cdot \nabla$$

$$F_B - \Delta = 0$$

$$F_B = \Delta$$

$$F_B = 0,019 \times 1000 \times 10$$

$$F_B = 190 \text{ N}$$

$$\rho_{\text{agua}} \cdot g \cdot \nabla = \Delta$$

~~$$\Delta = 51,05 \text{ (N)}$$~~

~~$$\Delta = 5,2091 \text{ kg}$$~~

$$\Delta = 190 \text{ N}$$

$$10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\Delta = 19 \text{ kg}$$



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Análisis de los resultados

13. A partir de las observaciones y cálculos que ha realizado, complete la siguiente tabla. Calcule el porcentaje de error en cada una de las alternativas de cálculo de desplazamiento.

Técnica	Desplazamiento (Δ) Kg	Porcentaje de error	Explicación del error
Peso del modelo obtenido con la pesa.	12,284 kg	N/A	N/A
Peso del agua desplazada por el modelo.	12,150 kg	1,09%	Se perdió AGUA en salpicaduras y dentro del sistema.
Desplazamiento obtenido por regla de Simpson.	19 kg 5,2091 kg	54,7% 57,59%	YA que los valores corresponden a un cilindro y NO A la forma del casco.
Desplazamiento del modelo obtenido por C_M y Curvas de Forma.	10,5212 kg	14,35%	El Gráfico debe estar en base al AGUA salada, por lo que al trabajar con AGUA dulce, el valor fue mayor.

$$\% \text{ error} = \frac{\text{Valor Real} - \text{valor calculado}}{\text{Valor Real}} \cdot 100$$

$$2) \frac{12,284 - 12,150}{12,284} \cdot 100 = 1,09\%$$

$$3) \frac{12,284 - 5,2091}{12,284} \cdot 100 = 57,59\%$$

$$4) \frac{12,284 - 10,5212}{12,284} \cdot 100 = 14,35\%$$

$$\frac{12,284 - 19}{12,284} \cdot 100$$

$$\rightarrow 54,7\%$$



ESTABILIDAD Y ESTIBA

14. Explique ¿Cómo estos valores obtenidos permiten validar el Principio de Arquímedes y el principio de equilibrio estático?

Los valores obtenidos corresponden a lo esperado en el principio de Arquímedes ya que el peso del cuerpo fue similar al peso del agua desplazada.

Por otra parte, el peso del objeto es igual al del fluido desplazado, la suma de estas fuerzas y momentos es igual a cero. De esta forma, reconocemos el principio de equilibrio estático.



ESTABILIDAD Y ESTIBA

SEGUNDA PARTE: POSICIÓN LONGITUDINAL DEL CENTRO DE FLOTACIÓN

15. Repita los datos obtenidos en la parte 1, párrafo 6.

Condición SIN carga		
C Popa (cm)	8	8
C Proa (cm)	9	9
C Medio (cm)	8,5	8,5
Asiento (cm)	1	1

16. Estime cualitativamente la posición del Centro de Flotación (F) del modelo a escala.

Encierre en un círculo una de las respuestas a continuación.

A proa de la cuaderna ☒ en la cuaderna ☒ a popa de la cuaderna ☒

Asegurándose de que tiene el balde listo para recibir el agua desplazada que salga del drenaje, agregue cuidadosamente un peso de 1 Kg al modelo en línea de crujía representada por el tornillo central de más a popa. Si el modelo se coloca inestable, utilice pesos más livianos que le serán proporcionados durante el laboratorio y registre como dato este nuevo peso.

17. Registre los nuevos calados en la tabla a continuación

Peso = 507 gr

Condición CON carga		
C Popa (cm)	9	9
C Proa (cm)	9	8,75
C Medio (cm)	9	8,875
Asiento (cm)	0	0,25

17 cm del
Medio al peso

18. Comparando los datos obtenidos del modelo antes y después de colocar el peso, ¿Cuál fue el cambio experimentado en el asiento?

$$\delta \text{ asiento} = (1 - 0,25) = 0,75$$

¿Por qué ha pasado esto? (Explíquelo en términos de fuerza y momento)

Se debe, principalmente, por la fuerza estorada

19. ¿Cómo se llama el punto donde después de agregar el peso en el modelo, no hubiese experimentado un cambio de asiento? ($\delta \text{ asiento} = 0 \text{ cm}$)

Centro de flotación, ya que de lo contrario se hubiera hundido paulatinamente.

* Desplazar peso de 7 Kg



ESTABILIDAD Y ESTIBA

20. Mediante "prueba y error", mueva el peso hasta lograr un "hundimiento paralelo", sin asiento.
Cuando lo haya logrado, complete la siguiente tabla

CON carga y sin asiento		
C Popa (cm)	9	9
C Proa (cm)	9	9
C Medio (cm)	9	9
Asiento (cm)	0	0

21. Mida la posición del peso respecto de la cuaderna maestra $\otimes$ para determinar la posición longitudinal del Centro de Flotación en el modelo.

$$LCF = 0 \text{ cm}$$

22. Con los datos obtenidos de calado y peso, calcule los Kg por cm de inmersión (KPC) en el modelo.

$$KPC = 1,014 \text{ Kg/cm}$$

23. Obtenga el valor de Libras por pulgada de inmersión (PPI) de las curvas de forma del modelo, reemplace sus unidades por Kg y cm y compárela con el valor calculado.

Si existen diferencias, explique a qué puede deberse según Ud.

$$\text{Calado medio: } 8,5 \text{ cm} = 3,34'' \quad \text{Gráfico} = 8,5 \cdot \frac{12}{1,54} \cdot \frac{0,4535}{1} = 1,51$$

24. Utilizando los datos obtenidos, determine el momento para cambiar el asiento del modelo en 1 cm (MCA 1cm)

25. Obtenga el momento para el cambio de asiento en 1 pulgada de las Curvas de Forma del Modelo, reemplace sus unidades por Kg y cm y compárela con el valor calculado. Si existen diferencias, explique a qué puede deberse según Ud.

$$G_{\text{Asiento}} = \frac{W \cdot L}{MTC}$$

$$\begin{aligned} 3,34 \text{ in} &= 1,1 \text{ m} \\ 18,3 \frac{\text{lb}}{\text{in}} & \times \end{aligned}$$

$$X = 8,47 \frac{\text{lb}}{\text{in}}$$

$$\text{Calado medio: } 8,5 \text{ cm} = 3,34''$$

$$2,54 \text{ cm} = 1''$$

$$MTC = 183 \frac{\text{lb}}{\text{in}}$$

$R = 0,97 \text{ Kg}$
del modelo
Ante esto, Por eso la Gráfica no es una línea recta, tuvimos que aproximar.

Peso 1: 1,324 y 507



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Anexo – Modelo del Laboratorio de Estabilidad



Componentes:

Casco
Cubierta de escotilla superior extraíble
Péndulo con peso
2 pesos de 1 kg (2,2 lb)
Tuercas de bronce
Espaciadores de aluminio

Pulo


1 → 2,54 m

3,34 = 8,5 m

Cal medio 8,5



ESTABILIDAD Y ESTIBA
Curvas de Forma del Modelo

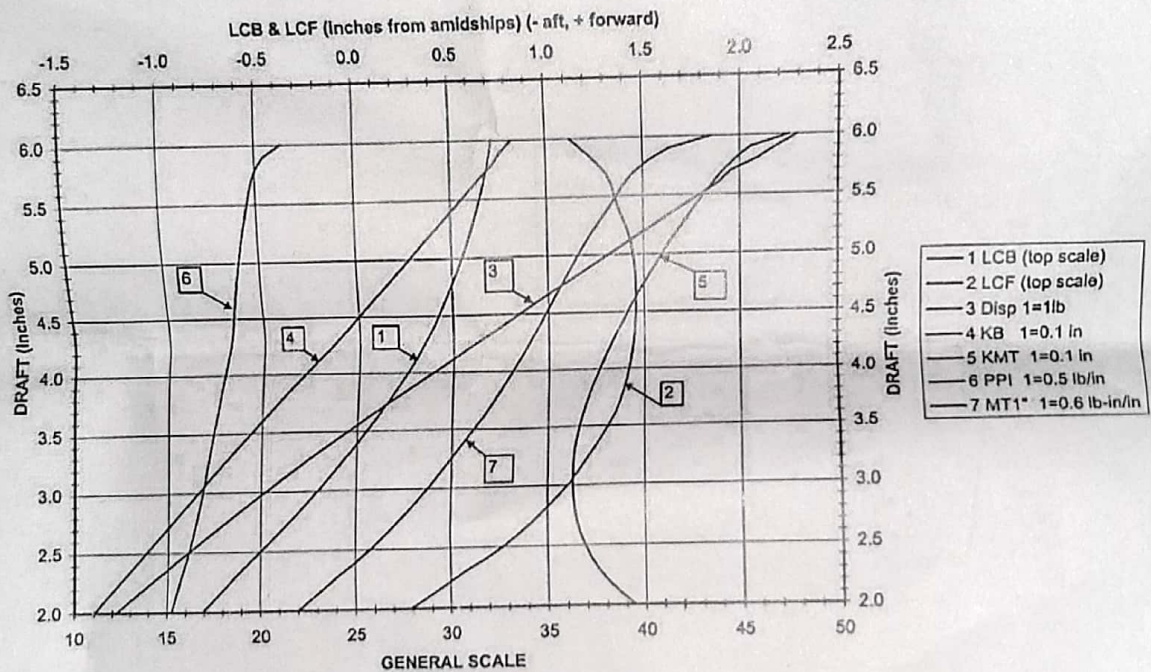

2,54 → 1

x 8,5