



ESTABILIDAD Y ESTIBA

PRE-LABORATORIO N° 3

ACTIVIDADES PREVIAS PARA EXPERIMENTO DE INCLINACIÓN

Instrucciones:

1. Este prelaboratorio abarca la teoría del Experimento de Inclinação que será ejecutada en forma práctica en este de laboratorio.
2. El prelaboratorio debe ser completado y entregado antes de iniciar la ejecución del laboratorio.
3. Si puede, responda las preguntas sin consultar sus apuntes y sólo utilícelos cuando tenga dudas o no entienda un concepto. Esto le permitirá mejorar su comprensión de los conceptos que el laboratorio intentará reforzar.
4. Una vez que complete minuciosamente este prelaboratorio, le será más fácil entender lo que el laboratorio intenta mostrarle y maximizará su rendimiento en su ejecución.
5. Para la evaluación de este trabajo debe entregar¹ todas las hojas del mismo, incluyendo las ecuaciones utilizadas, la sustitución por números que realice en las ecuaciones, las unidades y sus respuestas finales.
 - a. La Ingeniería es comunicación.
 - b. Un trabajo limpio que muestra una progresión lógica es mucho más fácil de evaluar.

Información del Cadete

Nombre: Germán Alexis Saldaña Naville
Curso: 3L
Fecha: _____

¹ Las hojas debe escanearlas y subirlas a la plataforma Moodle



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Equipamiento del laboratorio

Para la realización de este laboratorio, se usará un modelo a escala como cuerpo flotante dentro estanco metálico. Durante su realización, el modelo será inclinado a babor y estribor mediante el movimiento de 4 pesos de 50 gramos c/u a tres posiciones transversales diferentes. Los momentos resultantes inclinarán al modelo y los ángulos de inclinación para cada movimiento de peso se medirán con un péndulo.

Para este ensayo, asuma que el modelo está en condición liviana y asegúrese que el modelo está adrizado antes de iniciar el experimento. Corrija cualquier posible escora con las tuercas de bronce de la tapa central.

Teoría (Ver teoría en "Capítulo 3 Hidrostática – Párrafo 3.5 Experimento de inclinación")

El propósito del Experimento de Inclinación es encontrar la posición vertical del Centro de Gravedad del buque sobre la quilla (KG) y se le realiza a un buque cuando ha finalizado su construcción y equipamiento, después de un REFIT (modificación mayor realizada para actualizar sus capacidades), cuando se sospeche que el CG ha sufrido una alteración significativa de su posición inicial o se estime que ha pasado mucho tiempo y se requiera verificar la posición del CG (más de 10 años).

Para el caso de un buque de tamaño real, el experimento se realiza atracado en puerto, en aguas calmas, sin viento y con el buque adrizado. Los siguientes son los pasos principales para llevar a cabo su realización:

Condición de Carga Liviana

El Experimento se realiza en condición de carga liviana. El desplazamiento en esta condición ($\Delta_{Liviano}$) se define como:

El peso del buque completo considerando todos los aspectos, del casco, de la maquinaria, equipos y líquidos en maquinaria y tuberías, pero con todos los tanques y búnkeres vacíos y sin tripulación, pasajeros, carga, provisiones, o munición a bordo.

Para determinar la condición de desplazamiento liviano ($\Delta_{Liviano}$) se toma lectura de los calados y se confirma esta condición con las "Curvas de Forma" del buque. También es importante verificar la densidad del agua en el que está flotando.

1. ¿Por qué es importante determinar la densidad del agua?

AYUDA A CORREGIR EL DESPLAZAMIENTO DE AGUA A LAS CURVAS DE FORMA, ES POR ESO QUE LA DENSIDAD DEL H₂O MODIFICA EL DESPLAZAMIENTO.

2. Escriba la ecuación que relaciona el desplazamiento del buque con la densidad del agua en el que flota.

DESPLAZAMIENTO = DENSIDAD DEL AGUA X V SUMERGIDA




ESTABILIDAD Y ESTIBA

Instalación de los pesos y sistema de péndulo

Antes de iniciar el experimento es necesario embarcar los pesos y equipamiento asociado a bordo del buque. Normalmente los pesos que se utilizan en un experimento como éste equivaldrán al 2% del desplazamiento total del buque en condición de desplazamiento liviano (Δ_{liviano}). Con los pesos y el equipamiento a bordo, se dice que el buque está en condición de "Inclinación". Todas las cantidades que se utilicen en esta condición, llevarán el sufijo de *incl*. Por ejemplo: Δ_{incl} , KG_{incl} , etc.

El equipamiento de inclinación consiste en un péndulo montado en un mástil ubicado de tal manera que el péndulo esté libre de moverse en la dirección transversal. La figura N°1 muestra un arreglo típico de un péndulo. Éste se utiliza para determinar la tangente del ángulo de inclinación.

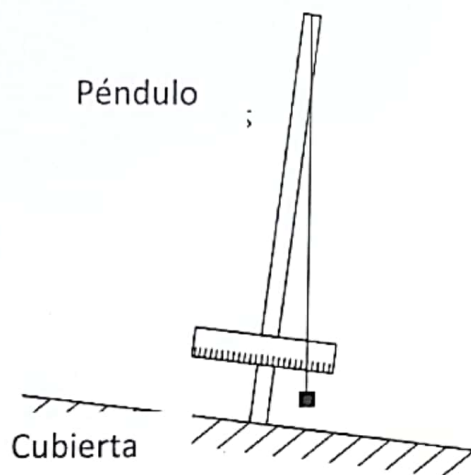

3. La figura lateral muestra el ángulo de inclinación (θ) y los catetos opuestos y adyacente (d_{adj} y d_{opp}) del triángulo que permite el cálculo de la tangente θ . Utilizando trigonometría, escriba una ecuación para la $Tg\theta$ que la relacione con los dos catetos mencionados.


$$\tan \theta = \frac{d_{\text{opp}}}{d_{\text{adj}}}$$

Es importante conocer ubicación del cg del péndulo y el de los pesos. Para el caso de los buques reales el peso del péndulo es despreciable, pero para el modelo es significativo.

Estas distancias serán denominadas $KG_{\text{péndulo}}$ y $KG_{\text{pesos de inclinación}}$ respectivamente.



Una vez completados los pasos previos, se puede iniciar el experimento de inclinación. La teoría involucrada en su realización es evidente cuando se analiza el siguiente diagrama:

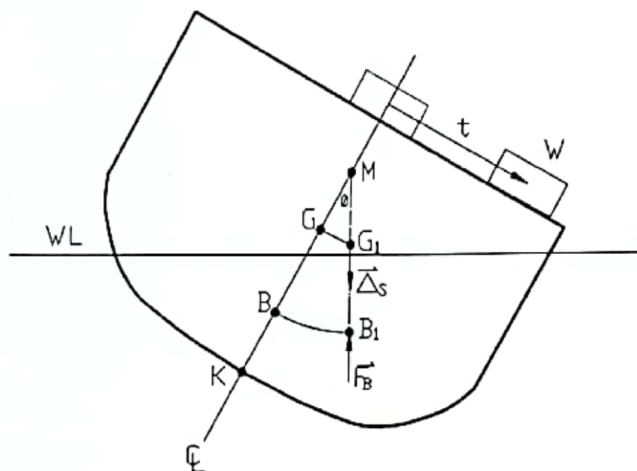

- $$t_g(\phi) = \frac{\overline{G G_1}}{\overline{G \Pi_{\text{incl}}}}$$

$$CGT_{nueva} = \frac{CGT_{inicial} \Delta_{inicial} + w_i cgt_i}{\Delta_{nuevo}} \quad \text{Nota: } \Delta_{Nuevo} = \Delta_{Inicial} + w_i$$
$$GG_1 = \frac{wt}{\Delta}$$

- $$t_g(\phi) \cdot \overline{G_{\text{ind}}} = \overline{G_{G_1}}; \overline{G_{G_1}} = \frac{Wt}{\Delta} \Rightarrow \overline{G_{\text{ind}}} = \frac{Wt}{\Delta \cdot t_g(\phi)}$$

Pre Laboratorio N°3 Página 4 de 6



ESTABILIDAD Y ESTIBA

6. Escriba la ecuación de la pendiente de la recta en términos de las cantidades obtenidas.

Pendiente de una recta

$$m = \frac{\text{INCREMENTO}}{\text{AVANCE}} = \frac{dy}{dx} = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} \quad m = \frac{wt}{\log(\phi)}$$


7. Combine lo anterior con la expresión previa para encontrar GM_{incl} en términos de la pendiente de la recta graficada.

$$Pendiente \quad GM_{incl} = \frac{\text{Pendiente de la curva } "ws, \frac{1}{2} \log"}{\Delta s}$$

Cálculo del KG_{incl} .

Establecido el valor de GM_{incl} , determinar la distancia KG_{incl} es sencillo.

8. En la siguiente figura marque la posición de los siguientes puntos: Quilla (K), Centro de Boyantéz (B), Centro de Gravedad (G) y Metacentro Transversal (M). Asuma todos los centroides en línea de crujía. Marque las distancias KM, GM y KG.

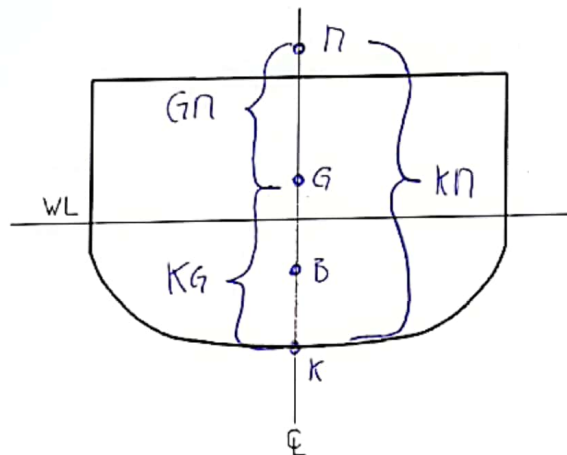

9. Utilizando la figura anterior determine una expresión para KG_{incl} en términos de GM_{incl} y de KM.

$$KG_{incl} = KN - GM_{incl}$$

10. ¿De dónde se puede obtener el valor de KM?² De las curvas de forma

² Asegúrese de medir el calado en forma visual y también médalo con regla para asegurarse de que es correcto.



ESTABILIDAD Y ESTIBA

Retiro de los pesos de Inclinación, Pesos, Péndulo y determinación de KG_{liviano}

La parte final del experimento es corregir el valor de $KG_{\text{Inclinado}}$ retirando los pesos y el péndulo para así obtener el KG_{Liviano} .

11. Escriba la expresión general para el nuevo KG de un buque después de agregar, quitar o mover un peso.

$$KG_{\text{liviano}} = \frac{(KG_{\text{inicial}} \times \Delta s_{\text{inicial}}) - (KG_{\text{Retenido}} \times W_{\text{Retenido}}) + (KG_{\text{Agregado}} \times W_{\text{Agregado}})}{\Delta s_{\text{inicial}} - (W_{\text{Retenido}} + W_{\text{Agregado}})}$$

Esta ecuación se puede utilizar para retirar el equipamiento de inclinación dado lo siguiente:

W_{wt}	: Peso de los pesos de inclinación.
KG_{wt}	: Altura del centro de gravedad de los pesos sobre la quilla.
$W_{\text{péndulo}}$	: Peso del péndulo completo.
$KG_{\text{péndulo}}$	: Altura del centro de gravedad del péndulo sobre la quilla.

12. Utilizando los términos anteriores en la expresión general, escriba la expresión matemática para encontrar KG_{liviano} .

$$KG_{\text{liviano}} = \frac{(KG_{\text{incl}} \times \Delta_{\text{incl}}) - (KG_{\text{Equipo de inclinación}} \times W_{\text{Equipo de inclinación}})}{\Delta_{\text{incl}} - W_{\text{Equipo de inclinación}}}$$

El cálculo de KG_{liviano} es el **Objetivo Final** del experimento de inclinación. La altura de G sobre la quilla es de vital importancia para determinar las características de estabilidad del buque, que será utilizada en laboratorios futuros.